MAZDA
Mastering Energy

POMPE À CHALEUR
AIR/AIR MONOSPLIT A+++/A++
BRISARA



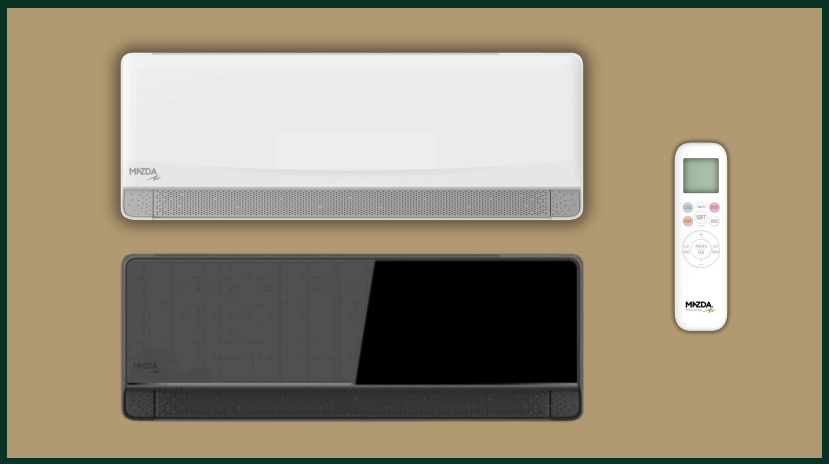

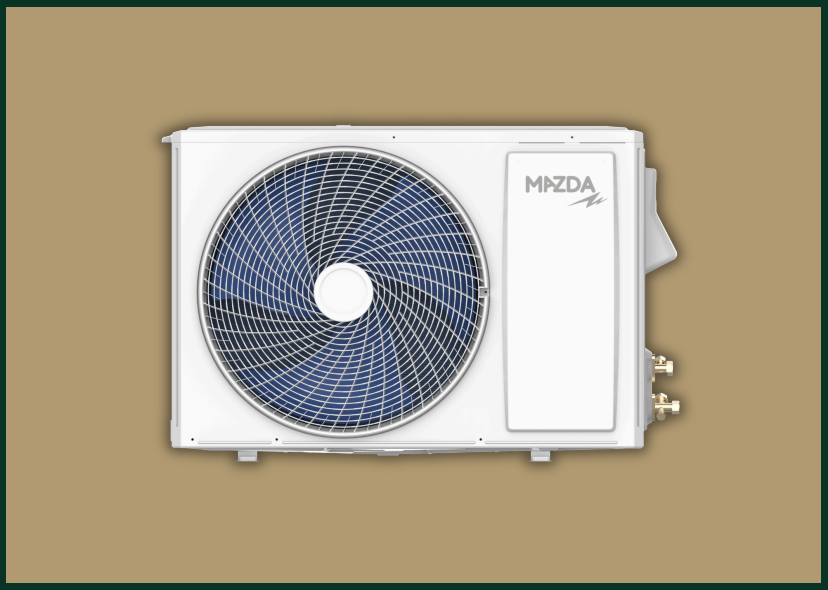





La performance énergétique au service de l'habitat.

UNITÉ INTÉRIEURE

BRISARA

Appareil WIFI connecté



Intelligente et connectée

A+++/A++ Score Énergétique

Redémarrage automatique

Mode sommeil Silencieux

Fonction Déshumidification

Diagnostic Automatique

Pilotage à distance

Minuterie

IONS D'ARGENT

Un filtre amovible intégrant des **ions d'argent** qui assure un flux d'air purifié pour un environnement sain.

DOMO CONNECT

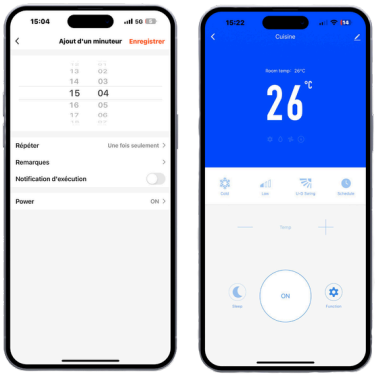

BOUTON SOFT



- **2430 micropores** pour l'alimentation en air
- Entouré d'une **brise confortable**
- Sentiment de **fraîcheur**, pas de flux d'air direct

Piloter et programmer vos systèmes via l'application Domoconnect, selon vos envies.



CHAUFFAGE JUSQU'À -15°C
De température extérieure

RACCOURCI CHAUFFAGE/ REFROIDISSEMENT

ÉCRAN LCD

MINUTERIE

MODE TURBO

CONFORT NOCTURNE

RÉGLAGE DE LA VITESSE

CONTRÔLE DU FLUX D'AIR

UNITÉ EXTÉRIEURE

BRISARA

Appareil WIFI connecté



Intelligente et **connectée**

Compresseur Inverter

Mode sommeil **Silencieux**

Diagnostic **Automatique**

Dégivrage **Automatique**

A++/A+

SCOP JUSQU'À 4.40*

R32

GAZ

INSTALLATION FACILE

Pour un **confort optimal,** il assure une répartition homogène de la **chaleur ou de la fraîcheur** dans vos espaces.

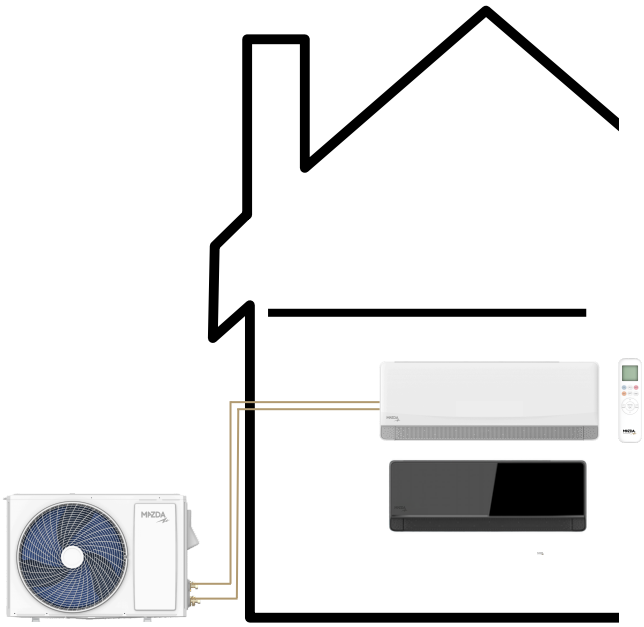

Température extérieure jusqu'à 52°C

Température extérieure jusqu'à -15°C

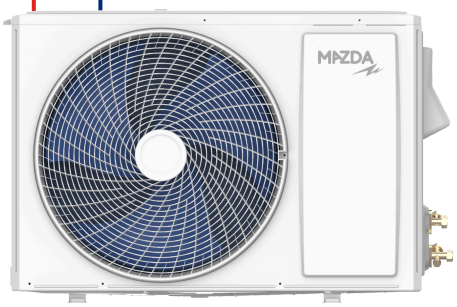

CARACTÉRISTIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE

MODÈLE	UNITÉ EXTÉRIEURE		MZAA09MODU1X1	MZAA18MODU1X1
Usine	-		AUX AIR CONDITIONER CO. LTD 1166 North Mingguang Road, - Jiangshan, Yinzhou, 315191 Zhejiang, Ningbo, China	
Référence usine - Eurvent	-		ASW-H09B7A4/MAR3DI-D0	ASW-H18E3A4/MAR3DI-C7
N° de certificat Eurovent	-		23.12.001	23.12.001
Capacité nominale	Refroidissement nom. (min-max)	Btu/h KW	9212 (2047-13648) **2.7** (0.6-4)	18425 (4435-20130) **5.4** (1.3-5.9)
	Chauffage nom. (min-max)	Btu/h KW	11259 (2729-14330) **3.3** (0.8-4.2)	**19789** (4435-20813) **5.8** (1.3-6.1)
Puissance calorifique à -5°C	Chauffage	KW	3.12	5.31
Données électrique	Alimentation électrique	V~ / Hz / Ph	220~240 / 50 / 1	220~240 / 50 / 1
	Puissance absorbée en mode refroidissement nom. (min-max)	W	**720** (100-1200)	**1430** (290-1950)
	Puissance absorbée en mode chauffage nom. (min-max)	W	**800** (200-1200)	**1330** (250-1800)
	Courant nominal refroidissement/chauffage	A	3.3 / 3.9	6.4 / 6.1
	Courant maximum	A	9	12
	Maximum de puissance	KW	1.6	2.4
Performance	SEER	P/P	8.7	8.7
	SCOP à climant moyen	P/P	4.7	4.6
	SCOP à climat chaud	P/P	5.9	5.8
	Classe énergétique	-	A+++/A++	A+++/A++
	EER / COP	P/P	3.8 / 4.1	3.8 / 4.4
	COP à charge partielle	P/P	**5,7**	**5,48**
Volume du débit d'air	Ventilateur extérieur	m3/h	1800	2800
Niveau de bruit	Niveau de pression acoustique 1m	dB(A)	51	53
	Niveau de puissance acoustique	dB(A)	62	65
Dimension	Dimension nette (L*P*H)	mm	708×258×530	785×281×548
	Dimension d'emballage (L*P*H)	mm	825×345×595	903×382×615
Poids	Net	kg	22,5	28,5
	Brut	kg	25	31
Type et quantité de réfrigérant	Réfrigérant	-	R32	R32
	Volume chargé	kg	0,55	1,03
	Complément de charge	(g/m)	20	30
Tuyauterie	Côté liquide	pouces	1/4	1/4
	Côté gaz	pouces	3/8	1/2
	Max. longueur entre UI et UE	m	20	20
	Max. différence de hauteur entre UI et UE	m	10	10
	Longueur minimale pour une unité intérieure	m	3	3
	Réfrigérant préchargé	m	5	5
Électricité câblage	Protection électrique	A	D20A	D20A
	Section de câble alimentation électrique générale	mm²	3G2.5mm²	3G2.5mm²
	Section de câble de communication entre UI et UE	mm²	5G1.5mm²	5G1.5mm²
Les câbles et les protections électriques doivent respecter la norme nationale en vigueur NF C 15-100				
Température ambiante (refroidissement chauffage)		°C	-10~52°C/-15~24°C	-10~52°C/-15~24°C
Quantité de container	40H	unité	276	186

CARACTÉRISTIQUES

UNITÉ EXTÉRIEURE

MODÈLE	UNITÉ INTÉRIEURE		MZAA09MIDUWH	MZAA18MIDUWH
Usine	-		AUX AIR CONDITIONER CO. LTD 1166 North Mingguang Road, - Jiangshan, Yinzhou, 315191 Zhejiang, Ningbo, China	
Référence usine - Eurvent	-		11150210001023 (ME-9K)	11150210001035 (ME-18K)
Unité intérieure	Volume du débit d'air	m3/h	650	1060
	Niveau de pression acoustique (Ventilation moyenne)	dB(A)	35	37
	Niveau de puissance sonore (Ventilation moyenne)	dB(A)	45	46
Dimensions	Dimension nette (L*P*H)	mm	768×299×201	1140×332×230
	Dimension d'emballage (L*P*H)	mm	831×371×282	81210×400×327
Poids	Net	kg	8	13
	Brut	kg	11	16
Vidange	Drainage - Vidange condensat	mm	16.9	16.9
	Modification de sortie de vidange gauche/droite	-	Oui	Oui

Mazda *est une marque commerciale*

Les produits présentés sont importés et distribués par :

Global Market Technology
3 Rue de l'Agriculture
95380 Puiseux-en-France
France

MAIS MAZDA C'EST AUSSI...

SERVICE TECHNIQUE

Support technique

- **Ouvert de 9h00 à 18h00** sans interruption du lundi au vendredi *(01 88 83 81 58)*
- Service dédié aux **installateurs et aux utilisateurs**
- Pièces détachées disponible**, envoi sous 24/48H**

Hotline en visio-conférence

Assistance mise en service en **visio-conférence**

Assistance au dépannage en **visio-conférence**



Station technique agréée

- Équipe de **techniciens agréés** couvrant tout le territoire national

CENTRE DE FORMATION

- **ADMÉA FORMATION**, certifié **Qualiopi**, vous permet de monter en compétence dans le domaine des énergies renouvelables
- Devenez référent technique de votre structure grâce à la formation **Qualipac RGE**.
- Expertisez-vous sur les équipements Mazda grâce aux **formations produits**

BIBLIOTHÈQUE MAZDA ENERGY

- La bibliothèque **Mazda** met à votre disposition une multitude de ressources essentielles pour vos installations et dépannages
- Vous y trouverez **des vidéos tutoriels, des guides d'installation détaillés, des schémas techniques et des notices techniques complètes**

MAZDA
Mastering Energy

La performance énergétique au service de l'habitat.



REJOIGNEZ L'AVENTURE MAZDA

service-clients@gmtfrance.fr
01 88 83 81 58